

1. 2K-RLC2 Hakkında

Tanım:

2K-RLC2, 2 kablolu diafon sisteminde birden fazla kapı kilidini veya ışıkları kontrol etmek için tasarlanmış ilave bir aksesuar cihazdır.

Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Ekipman yalnızca röle düğümleri sağlar, kilitler için güç kaynağı sağlamaz;
- İki çalışma modu vardır: kilit kontrol modu ve ışık kontrol modu;
- Kapı kilitlerini veya ışıkları açmaya izin verir;
- Yüksek güç tüketimli kilitleri destekler;
- Kilit ve ışık açık kalma süreleri yapılandırılabilir;
- Çıkış kontrol butonunu destekler; kilit kontrol modundayken, kilidi kontrol etmek için çıkış kontrol butonu; ışık kontrol modundayken, ışığı kontrol etmek için çıkış kontrol butonu.

1. Bölümler

L1, L2: Veriyolu (BUS) hattına bağlayın, kutupsuz bağlantı.

EB-, EB +: Çıkış butonu bağlantısı.

GÜÇ: Çalışma göstergesi, enerji geldiğinde ışık yanar.

KULLANIMDA: Kilit açma / Işık göstergesi, kilidi veya ışığı açtığımızda yanar .


DIP1: Video direnç eşleşmesini ve kilit açık kalma sürelerini ayarlamak için kullanılır.

DIP2: 2K-RLC2'nin adresini ayarlamak için kullanılır

NC: COM' a normalde kapalı kontak

COM: kilit açma / ışık rölesinin ortak kontağı

NO: COM' a normalde açık kontak

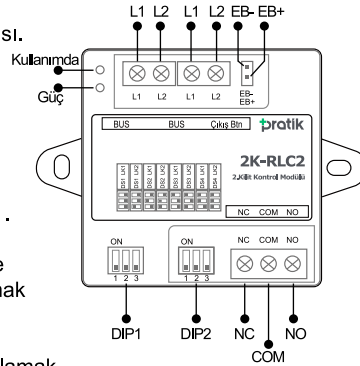

3. DIP2 Ayar Tanımı

Paneldeki DIP2 anahtarı 2K-RLC2' nin adresini ayarlamak için kullanılır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki şemaya bakınız;

DIP2 ayarları hakkında:

DIP Switch	Switch	Tanım
	OFF,OFF,OFF	1 inci zil paneli & 1 inci kilit
	ON,OFF,OFF	1 inci zil paneli & 2 nci kilit
	OFF,ON,OFF	2 nci zil paneli & 1 inci kilit
	ON,ON,OFF	2 nci zil paneli & 2 nci kilit
	OFF,OFF,ON	3 üncü zil paneli & 1 inci kilit
	ON,OFF,ON	3 üncü zil paneli & 2 nci kilit
	OFF,ON,ON	4 üncü zil paneli & 1 inci kilit
	ON,ON,ON	4 üncü zil paneli & 2 nci kilit

4. DIP1 Ayar Tanımı

DIP1'de Switch-1, video direnç eşleşmesini ayarlamak için kullanılır, Switch-2 ve 3, kilit açık kalma süresini veya ışık süresini ayarlamak için kullanılır. Switch-2 ve 3 ayarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki şemaya bakınız:

DIP Switch	Switch 2-3	Tanım
	OFF,OFF	Kilit açık kalma/ ışık süreleri aşağıdakilere göre belirlenir: Monitör üzerinden ayar yapılır (kod: 8401-8499) 1-99s, varsayılan 1 saniyedir.
	ON,OFF	Kilit açık kalma süresi 3 saniyeye ayarlanır; ışık süresi 30 saniyeye ayarlanır.
	OFF,ON	Kilit açık kalma süresi 5 saniyeye ayarlanır; ışık süresi 50 saniyeye ayarlanır.
	ON,ON	Kilit açık kalma süresi 10 saniyeye ayarlanır; ışık süresi 100 saniyeye ayarlanır.

NOT:

Işık süresi, kilit açık kalma süresi ayar değerinin 10 katıdır. Kilit açık kalma süresi 1 sn olduğunda, ışık süresi 10 sn, eğer kilit açık kalma süresi 10 sn ise, 100 sn yanar. Kilit açma süresi 99s olarak ayarlanmışsa, ışığın normalde açık olduğu anlamına gelir.

5. Özellikler


Güç Kaynağı:	DC18-28V;
Güç Tüketimi:	Bekleme 10mA / Çalışma 25mA
Kilit Açık Kalma Süresi:	1 ~ 99s (Varsayılan 1s);
Kablolama:	2 kablo (kutupsuz)
Çalışma Sıcaklığı:	-10°C~+40°C;
Boyut:	45 (Y) × 65 (G) × 16 (D) mm

pratik
PLUS

2K-RLC2

2. Kilit Kontrol Modülü

Kullanım Kılavuzu

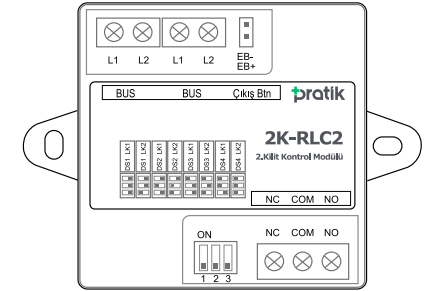

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2K-RLC2 2. Kilit Kontrol Modülü

Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz Ve Saklayınız.

Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber vermeksizin değiştirilebilir.
Tüm hakları saklıdır.