



## Sistem Bağlantı Şekilleri (32 Daire Üzeri)

## Atlamalı Bağlantı (Girdi-Çıktı)

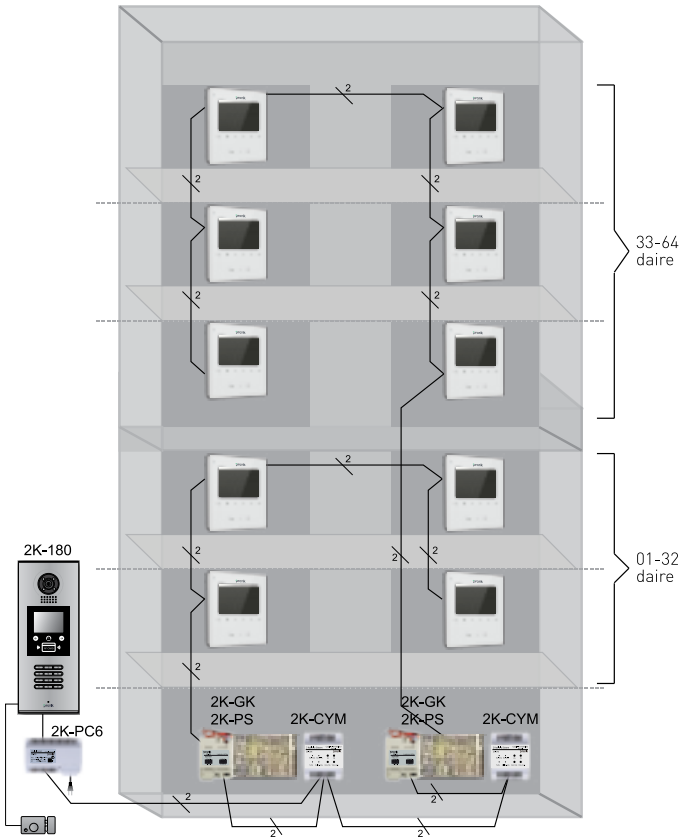

## Yıldız Bağlantı (Buatlı)

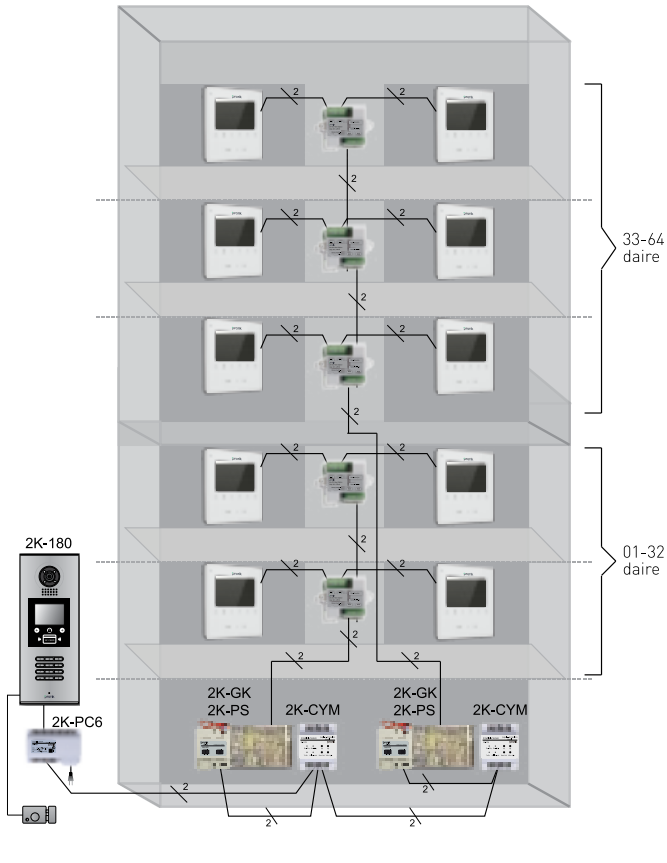

- Katlarda 2 daireden fazla varsa 4 çıkışlı Video Dağıtıcı (2K-VD) kullanılır.

## Çözüm Özellikleri

- Yüksek katlı bina için genişletilebilir 2K-CYM modül ve uygulaması
- 2 kablolu, kutupsuz bağlantı/ merkezi güç kaynağı
- Kolay kablo bağlantısı

## Kullanılan Cihaz

- 2K-CYM çoğaltıcı ve yükseltici modül
- 2K-180 kapı panelleri

## Yapılandırmalar

- DIP switch anahtarı üzerinden 2K-CYM'ler / Monitörlerin adreslemesi

## Sistem Kapasitesi

- Maks. 3 dış kapı paneli (bir bina için)
- Maks. 1 ortak kapı paneli
- Her 2K-CYM modülüne maksimum 32 daire içi monitör
- Maks.8 adet 2K-CYM
- Maks.256 adet daire içi monitör

**Not:** Yüksek katlı binalarda da 2K CYM çoğaltıcı ve yükseltici modül yerine konut komplekslerinde kullanılan 2K-AGM ağ geçit modülü kullanılabilir. (Yapım aşamasında)

**ÖNEMLİ: Sistem Yükseltici 2K-CYM Modül**

2K-CYM, 2 kablolu sistemde hat yükseltici modül olarak kullanılır.



- Özel durumlar için video ve ses sinyallerini açar
- Kapı panelinde 2K-CYM'ye maksimum 140M
- Monitörden 2K-CYM'ye maksimum 140M
- \*RVV UTP 2X1.00mm Kablo (Önerilen)

